



AISLADORES CERÁMICOS TIPO ESTACIÓN, 110 KV BIL

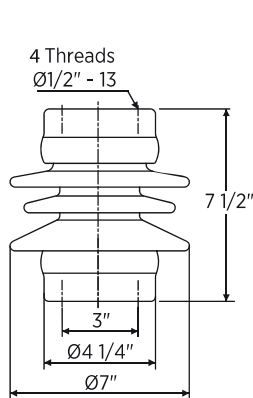

TR-202

Unidad Estándar

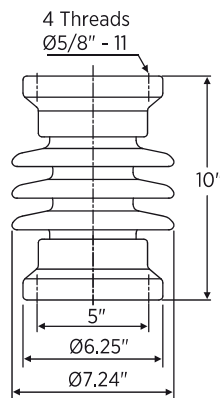

TR-222

Unidad De Alta Resistencia

NÚMERO DE CATÁLOGO

Clase ANSI C29.9

202SU0095

TR 202

222HU0095

TR 222

DISTANCIAS CRÍTICAS, mm

Distancia de fuga

267

267

VALORES MECÁNICOS, kN

Resistencia al cantilever arriba, kN

9

17

Resistencia al cantilever abajo, kN

9

17

Resistencia a la tensión, kN

31.1

66

Resistencia a la torsión, N.m

0.67

1.35

Resistencia a la compresión, kN

44.4

88.5

VALORES ELÉCTRICOS, kV

Voltaje típico de aplicación

7.5

7.5

Flameo crítico al impulso positivo

105

105

Flameo de baja frecuencia en húmedo

30

30

Impulso soportado

95

95

RADIO INFLUENCIA

Voltaje de prueba RMS a tierra, kV

5

5

RIV máximo a 1,000 kHz, μ V

50

50

DATOS DE EMPAQUE

Peso neto por unidad, kg

6.80

5.36

Nota 1: Dimensiones en mm (pulgadas).

Nota 2: Esmalte café o esmalte gris ANSI 70.

Nota 3: Los aisladores se pueden suministrar con rosca M12.