



AISLADORES CERÁMICOS TIPO ESTACIÓN, 110 KV BIL

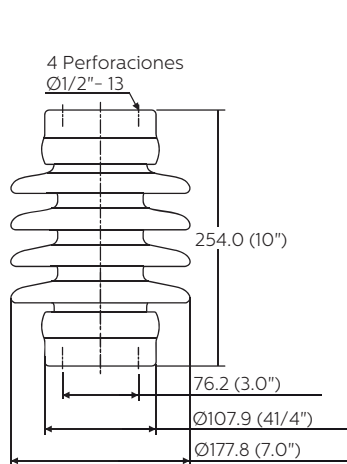

TR-205

Unidad Estándar

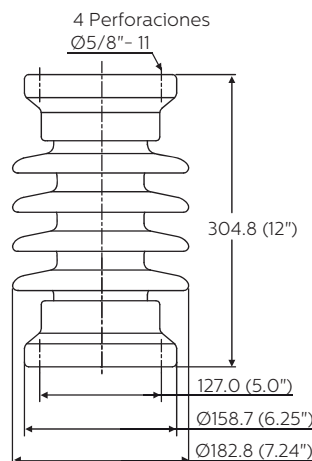

TR-225

Unidad De Alta Resistencia

NÚMERO DE CATÁLOGO

Clase ANSI C29.9

205SU0110

TR 205

225HU0110

TR 225

DISTANCIAS CRÍTICAS, mm

Distancia de fuga

394

394

VALORES MECÁNICOS, kN

Resistencia al cantilever arriba, kN

9

17

Resistencia al cantilever abajo, kN

9

17

Resistencia a la tensión, kN

37.8

89

Resistencia a la torsión, N.m

790

1,581

Resistencia a la compresión, kN

44.4

89

VALORES ELÉCTRICOS, kV

Voltaje típico de aplicación

15

15

Flameo crítico al impulso positivo

125

125

Flameo de baja frecuencia en húmedo

45

45

Impulso soportado

110

110

RADIO INFLUENCIA

Voltaje de prueba RMS a tierra, kV

10

10

RIV máximo a 1,000 kHz, μ V

50

50

DATOS DE EMPAQUE

Peso neto por unidad, kg

8.96

19.9

Nota 1: Dimensiones en mm (pulgadas).

Nota 2: Esmalte café o esmalte gris ANSI 70.

Nota 3: Los aisladores se pueden suministrar con rosca M12.