


AISLADORES CERÁMICOS TIPO ESTACIÓN, 250 KV BIL

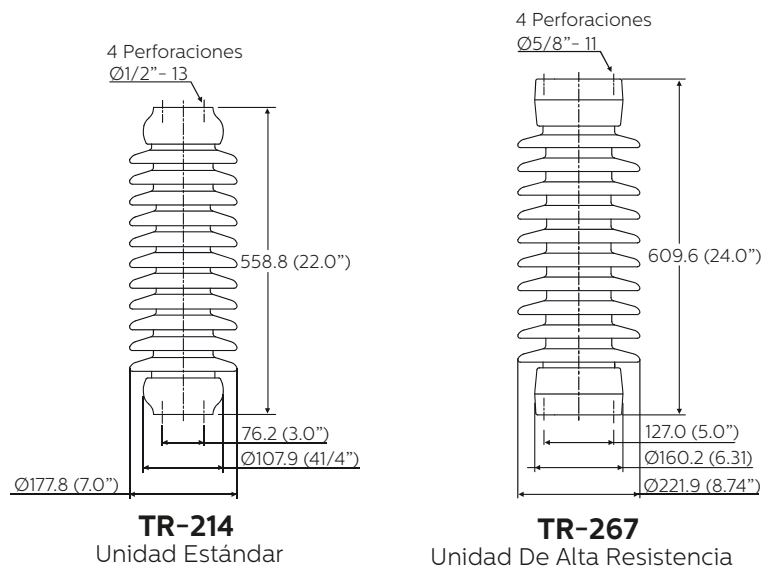

NÚMERO DE CATÁLOGO

Clase ANSI C29.9

214SU0250

TR 214

267HU0250

TR 267

DISTANCIAS CRÍTICAS, mm

Distancia de fuga

1,092

1,092

VALORES MECÁNICOS, kN

Resistencia al cantilever arriba, kN

9

17

Resistencia al cantilever abajo, kN

9

17

Resistencia a la tensión, kN

62.2

111

Resistencia a la torsión, N.m

1,355

2,260

Resistencia a la compresión, kN

66.7

266.9

VALORES ELÉCTRICOS, kV

Voltaje típico de aplicación

46

46

Flameo crítico al impulso positivo

280

280

Flameo de baja frecuencia en húmedo

100

100

Impulso soportado

250

250

RADIO INFLUENCIA

Voltaje de prueba RMS a tierra, kV

30

30

RIV máximo a 1,000 kHz, µV

200

200

DATOS DE EMPAQUE

Peso neto por unidad, kg

24.32

50.34

Nota 1: Dimensiones en mm (pulgadas).

Nota 2: Esmalte café o esmalte gris ANSI 70.

Nota 3: Los aisladores se pueden suministrar con rosca M12.

GAMMA

corona