

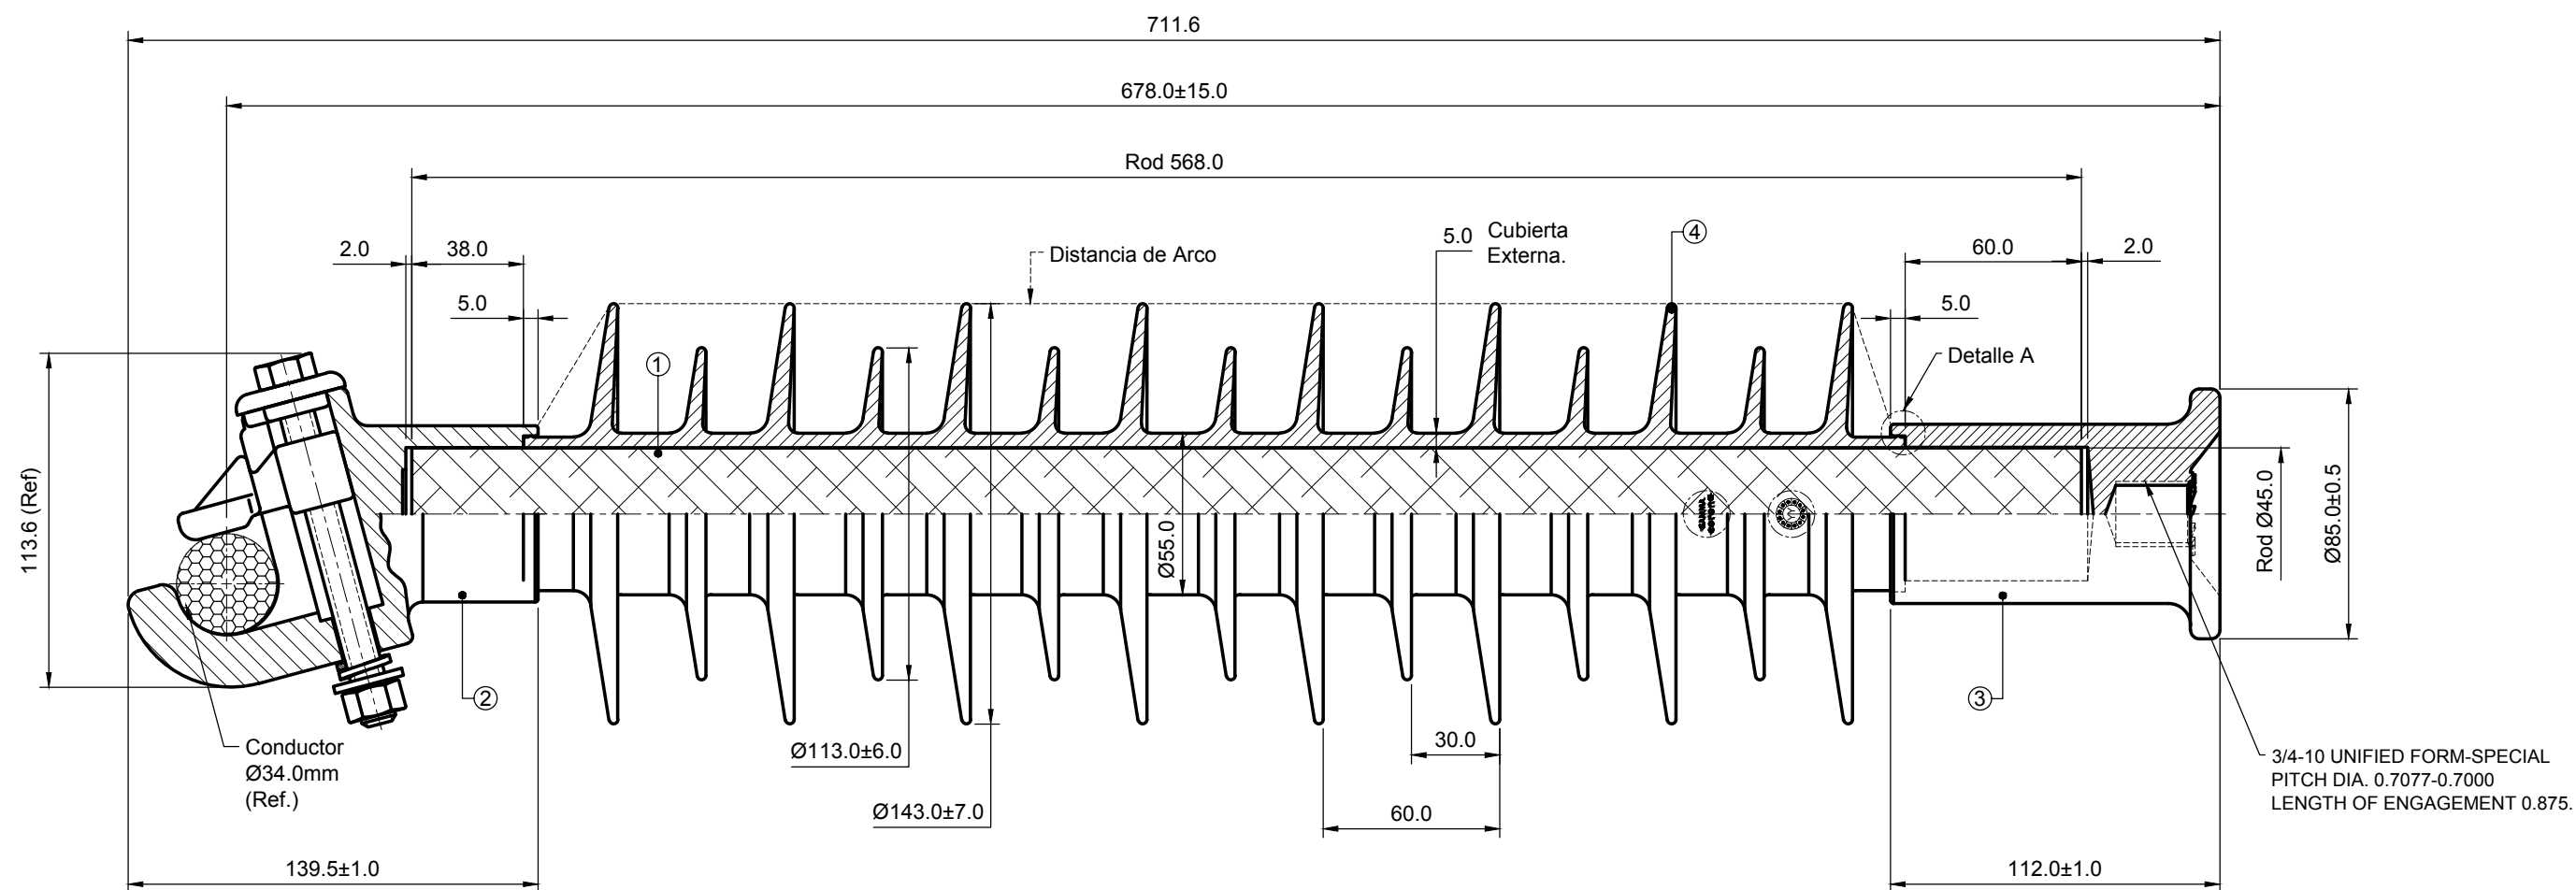


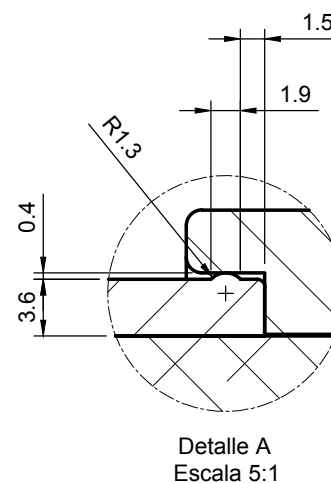

N°	CANT	DESCRIPCION.	MATERIAL.
1	1	Nucleo (E glass)	Rod Ø45.0mm
2	1	Herraje Superior (Universal)	Aluminio ASTM A356-T6
3	1	Herraje inferior	Acero forjado ASTM A29/A29M-1045 galvanizado en caliente.
4	1	Cuerpo Aislante	Silicona HTV

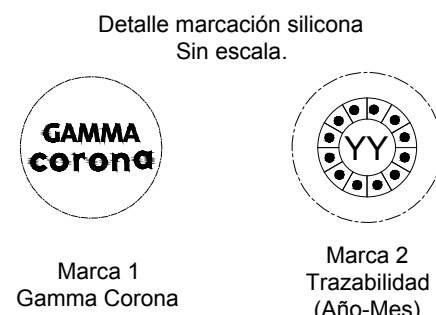

Distancia de Fuga aprox.: 1453.0 mm
Distancia de Arco aprox.: 513.5 mm

Marcación Herraje:

SCL 2400 LBS
STL 5000 LBS

MODIFICACIONES

CLIENTE:

CODIGO PLANO:

X:APL069UM00000A10/EPR0201

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PROPIEDAD DE GAMMA Y NO PUEDE SER COPIADA O DIVULGADA SIN SU AUTORIZACIÓN EXPLÍCITA.

GAMMA

corona

CONTIENE: LINE POST POLIMÉRICO PARA 69kV
HERRAJE UNIVERSAL

REFERENCIA(S):

DIBUJÓ: Lizeth Bedoya Cossio.

FECHA: 2020/04/20

COTAS EN : mm


APL069UM00000A10

REVISÓ: Carolina Jaramillo A.

PROVEEDOR:

ESCALA:

1:2



SAP: APL069UM00000A10

APROBÓ: Frank Escobar

REVISÓ

FECHA