
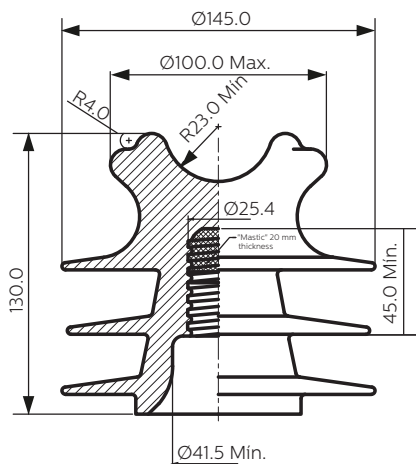


AISLADORES DE POLIETILENO TIPO PIN



APP015

NÚMERO DE CATÁLOGO

Clase ANSI C29.5

APP015

55-4

DISTANCIAS CRÍTICAS, mm

Distancia de arco	165
Distancia de fuga	340
Altura mínima del espigo	152.4

VALORES MECÁNICOS, kN

Resistencia al cantilever, kN	3000
-------------------------------	------

VALORES ELÉCTRICOS, kV

Voltaje típico de aplicación	15
Flameo de baja frecuencia en seco	90
Flameo de baja frecuencia en húmedo	50
Flameo crítico al impulso positivo	149
Flameo crítico al impulso negativo	158
Voltaje de perforación a baja frecuencia	180

RADIO INFLUENCIA

Voltaje de prueba RMS a tierra, kV	10
RIV máximo a 1,000 kHz, μ V	10

DIMENSIONES SEGÚN ESQUEMA

Tamaño nominal de la rosca	1"
----------------------------	----

Nota 1: Dimensiones en mm (pulgadas).

Nota 2: Esmalte café o esmalte gris ANSI 70.