
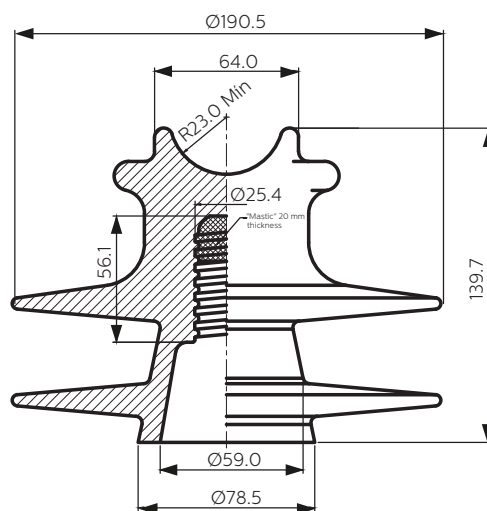


AISLADORES DE POLIETILENO TIPO PIN



APP025

NÚMERO DE CATÁLOGO

Clase ANSI C29.5

APP025

55-5

DISTANCIAS CRÍTICAS, mm

Distancia de arco

197

Distancia de fuga

360

Altura mínima del espigo

152.4

VALORES MECÁNICOS, kN

Resistencia al cantilever, kN

3000

VALORES ELÉCTRICOS, KV

Voltaje típico de aplicación

25

Flameo de baja frecuencia en seco

99

Flameo de baja frecuencia en húmedo

53

Flameo crítico al impulso positivo

149

Flameo crítico al impulso negativo

199

Voltaje de perforación a baja frecuencia

180

RADIO INFLUENCIA

Voltaje de prueba RMS a tierra, kV

15

RIV máximo a 1,000 kHz, μ V

10

DIMENSIONES SEGÚN ESQUEMA

Tamaño nominal de la rosca

1"

Nota 1: Dimensiones en mm (pulgadas).

Nota 2: Esmalte café o esmalte gris ANSI 70.