


AISLADORES DE POLIETILENO TIPO PIN

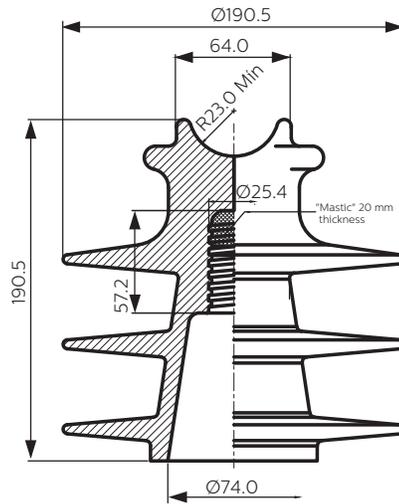

APP035

NÚMERO DE CATÁLOGO

Clase ANSI C29.5

APP035

55-6

DISTANCIAS CRÍTICAS, mm

Distancia de arco

252

Distancia de fuga

538

Altura mínima del espigo

190.5

VALORES MECÁNICOS, kN

Resistencia al cantilever, kN

3000

VALORES ELÉCTRICOS, kV

Voltaje típico de aplicación

35

Flameo de baja frecuencia en seco

119

Flameo de baja frecuencia en húmedo

76

Flameo crítico al impulso positivo

177

Flameo crítico al impulso negativo

213

Voltaje de perforación a baja frecuencia

200

RADIO INFLUENCIA

Voltaje de prueba RMS a tierra, kV

22

RIV máximo a 1,000 kHz, μ V

10

DIMENSIONES SEGÚN ESQUEMA

Tamaño nominal de la rosca

1"

Nota 1: Dimensiones en mm

Nota 2: Esmalte café o esmalte gris ANSI 70.