




AISLADORES POLIMÉRICOS, Clevis - Lengüeta Polymer dead ends, Clevis - Tongue

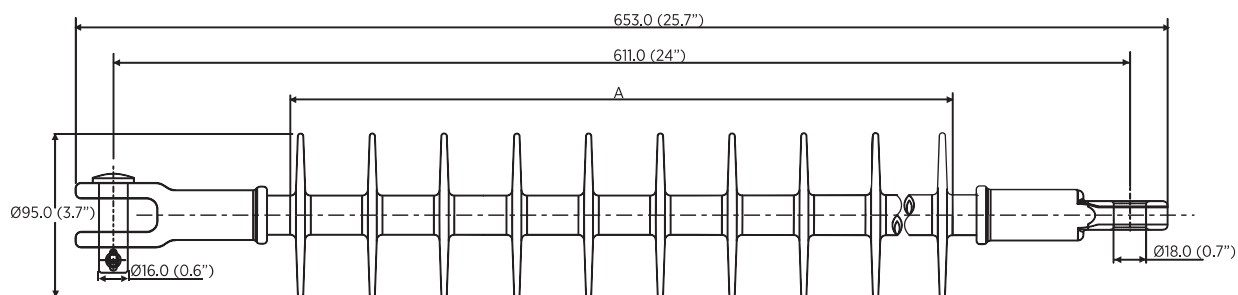

PS0450011

NÚMERO DE CATÁLOGO	PS0450011
Clase ANSI (C29.13-2000)	DS-46
DISTANCIAS CRÍTICAS, mm	
Distancia de arco	472
Distancia de fuga	1,091
VALORES MECÁNICOS	
Carga mecánica nominal (SML) lb (kN)	15,736 (70)
Carga mecánica de rutina (RTL) lb (kN)	7,868 (35)
Carga mecánica a la torsión, lb .ft (N.m)	35 (47)
VALORES ELÉCTRICOS, kV	
Voltaje típico de aplicación	46
Flameo de baja frecuencia en seco	205
Flameo de baja frecuencia en húmedo	165
Flameo crítico al impulso positivo	290
RADIO INFLUENCIA	
Voltaje de prueba, kV	30
RIV máximo a 1,000 kHz, µV	<10
DIMENSIONES SEGÚN ESQUEMA	
Número de campanas, A	10

CATALOG NUMBER	PS0450011
ANSI CLASS (C29.13 -2000)	DS-46
CRITICAL DISTANCES, mm	
Dry arcing distance	472
Leakage Distance	1,091
MECHANICAL VALUES	
Specified mechanical load (SML) pounds (kN)	15,736 (70)
Routine test load (RTL) pounds (kN)	7,868 (35)
Torsional load, lb.ft (N.m)	35 (47)
ELECTRICAL VALUES, kV	
Typical application voltage	46
Low-frequency dry flashover	205
Low-frequency wet flashover	165
Critical impulse flashover positive	290
RADIO INFLUENCE DATA	
Test voltage, kV	30
Maximum RIV 1,000 kHz, µV	<10
DIMENSIONS ACCORDING TO DRAWING	
Number of sheds, A	10

Nota: Medidas en mm (pulgadas).

Núcleo: Fibra de vidrio en matriz de resina epoxi (Eglass), o ECR (Corrosion resistant).

Cubierta: Silicona "high voltage" vulcanizada a alta temperatura.

Herrajes: Hierro nodular galvanizado en caliente.

Pasador: Acero forjado galvanizado en caliente.

Chaveta: Acero inoxidable.

Note: Dimensions in mm (in).

Core: Fiberglass FRP (Eglass).

Housing: HTV Silicone.

Fittings: Casting steel hot dip galvanized.

Pin: Hot dip galvanized.

Cotter key: Stainless steel.