




AISLADORES DE VIDRIO FOG, CUENCA Y BOLA

Fog type toughened glass insulators, ball & socket type

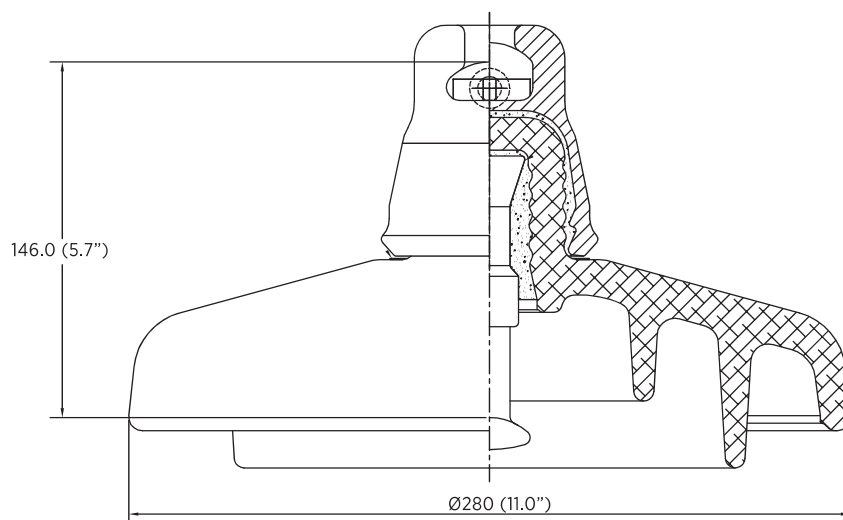

U120B1SF1

NÚMERO DE CATÁLOGO	U120B1SF1
Clase IEC	U120BP
DISTANCIAS CRÍTICAS, mm	
Distancia de fuga	445
VALORES MECÁNICOS	
Resistencia mecánica, kN	120
Resistencia al impacto N.cm	678
Peso	5.83kg
VALORES ELÉCTRICOS, kV	
Nivel básico de aislamiento	125
Voltaje soportado a baja frecuencia en seco	95
Voltaje soportado a baja frecuencia en húmedo	50
Voltaje de perforación a baja frecuencia	130

Nota 1: Medidas en mm (pulgadas)

CATALOG NUMBER	U120B1SF1
IEC Class	U120BP
CRITICAL DISTANCE, mm	
Leakage distance	445
MECHANICAL VALUES	
Mechanical failing load, kN	120
Impact failing load, N.cm	678
Weight	5.83kg
ELECTRICAL VALUES, kV	
Min. lightning impulse withstand voltage	125
Min. power frequency withstand voltage dry	95
Min. power frequency withstand voltage wet	50
Power frequency puncture voltage	130

Note 1: Dimensions in mm (in)