




AISLADORES DE VIDRIO FOG, CUENCA Y BOLA

Fog type toughened glass insulators, ball & socket type

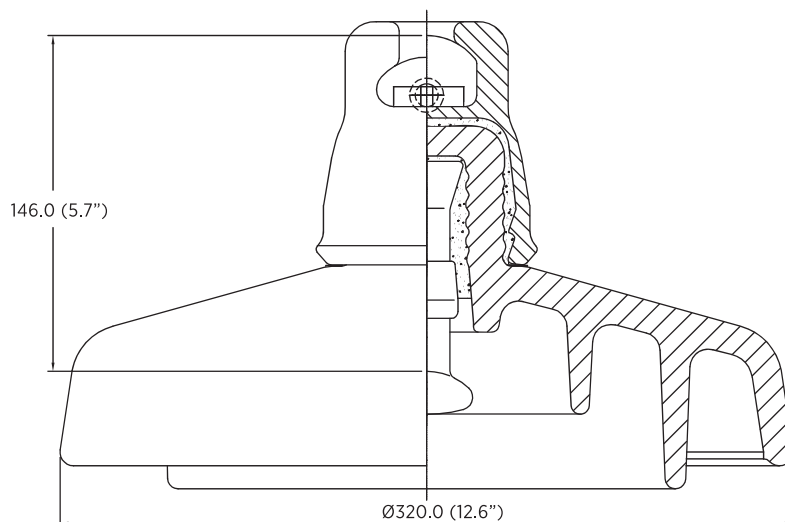

U160B1LF1

NÚMERO DE CATÁLOGO	U160B1LF1
Clase IEC	U160BP
DISTANCIAS CRÍTICAS, mm	
Distancia de fuga	442
VALORES MECÁNICOS	
Resistencia mecánica, kN	160
Resistencia al impacto N.cm	678
Peso	4.72kg
VALORES ELÉCTRICOS, kV	
Nivel básico de aislamiento	125
Voltaje soportado a baja frecuencia en seco	95
Voltaje soportado a baja frecuencia en húmedo	50
Voltaje de perforación a baja frecuencia	130

Nota 1: Medidas en mm (pulgadas)

CATALOG NUMBER	U160B1LF1
IEC Class	U160BP
CRITICAL DISTANCE, mm	
Leakage distance	442
MECHANICAL VALUES	
Mechanical failing load, kN	160
Impact failing load, N.cm	678
Weight	4.72kg
ELECTRICAL VALUES, kV	
Min. lightning impulse withstand voltage	125
Min. power frequency withstand voltage dry	95
Min. power frequency withstand voltage wet	50
Power frequency puncture voltage	130

Note 1: Dimensions in mm (in)