




AISLADORES DE VIDRIO STANDARD, CUENCA Y BOLA

Standard toughened glass insulators, ball & socket type

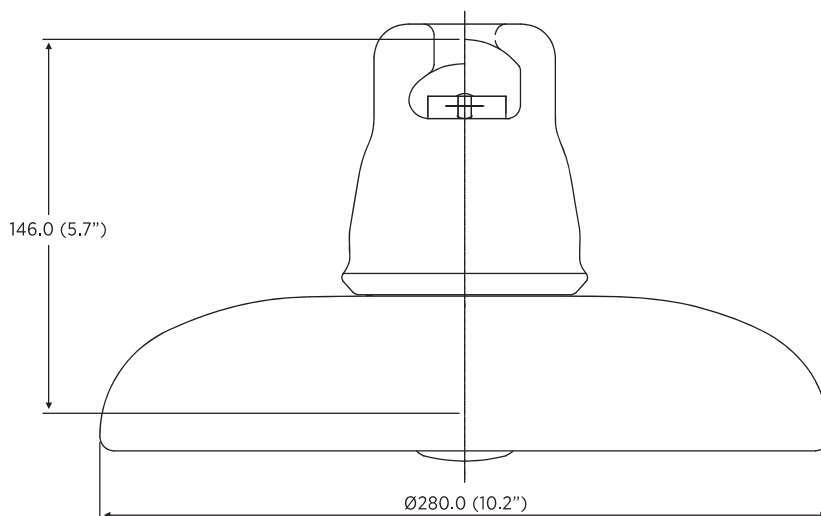

U160B1SS1

NÚMERO DE CATÁLOGO	U160B1SS1
Clase IEC	U160BS
DISTANCIAS CRÍTICAS, mm	
Distancia de fuga	380
VALORES MECÁNICOS	
Resistencia mecánica, kN	160
Resistencia al impacto N.cm	1,017
Peso	4.12kg
VALORES ELÉCTRICOS, kV	
Nivel básico de aislamiento	105
Voltaje soportado a baja frecuencia en seco	75
Voltaje soportado a baja frecuencia en húmedo	45
Voltaje de perforación a baja frecuencia	130

Nota 1: Medidas en mm (pulgadas).

CATALOG NUMBER	U160B1SS1
IEC Class	U160BS
CRITICAL DISTANCE, mm	
Leakage distance	380
MECHANICAL VALUES	
Mechanical failing load, kN	160
Impact failing load, N.m	1,017
Weight	4.12kg
ELECTRICAL VALUES, kV	
Min. lightning impulse withstand voltage	105
Min. power frequency withstand voltage dry	75
Min. power frequency withstand voltage wet	45
Power frequency puncture voltage	130

Note 1: Dimensions in mm (in).