



AISLADORES CERÁMICOS TIPO ESTACIÓN, 150 KV BIL

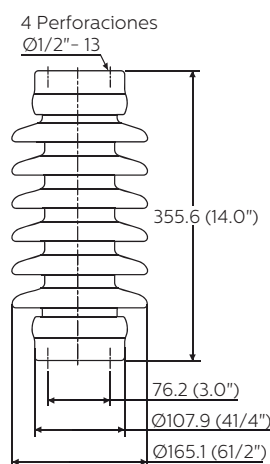

TR-208

Unidad Estándar

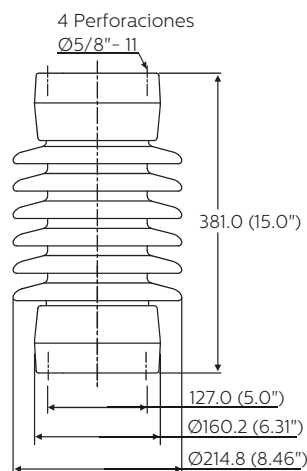

TR-227

Unidad De Alta Resistencia

NÚMERO DE CATÁLOGO

Clase ANSI C29.9

208SU0150

TR 208

227HU0150

TR 227

DISTANCIAS CRÍTICAS, mm

Distancia de fuga

610

610

VALORES MECÁNICOS, kN

Resistencia al cantilever arriba, kN

9

17

Resistencia al cantilever abajo, kN

9

17

Resistencia a la tensión, kN

44.4

89

Resistencia a la torsión, N.m

903

1,807

Resistencia a la compresión, kN

44.4

89

VALORES ELÉCTRICOS, kV

Voltaje típico de aplicación

23

23

Flameo crítico al impulso positivo

170

170

Flameo de baja frecuencia en húmedo

60

60

Impulso soportado

150

150

RADIO INFLUENCIA

Voltaje de prueba RMS a tierra, kV

15

15

RIV máximo a 1,000 kHz, μV

100

100

DATOS DE EMPAQUE

Peso neto por unidad, kg

10.34

26.30

Nota 1: Dimensiones en mm (pulgadas).

Nota 2: Esmalte café o esmalte gris ANSI 70.

Nota 3: Los aisladores se pueden suministrar con rosca M12.