



AISLADORES CERÁMICOS TIPO ESTACIÓN, 200 KV BIL

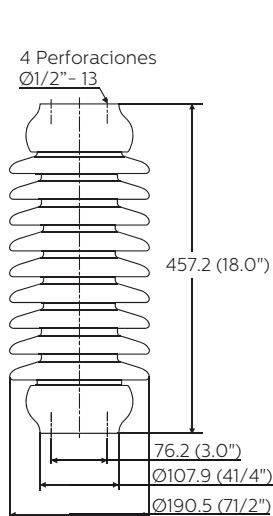

TR-210

Unidad Estándar

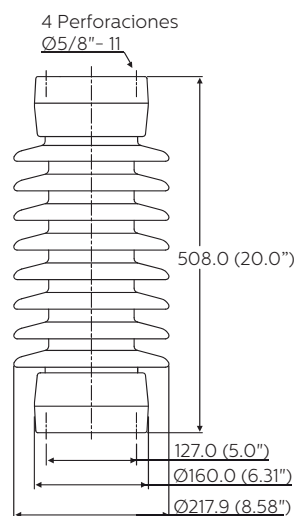

TR-231

Unidad De Alta Resistencia

NÚMERO DE CATÁLOGO

Clase ANSI C29.9

210SU0200

TR 210

231HU0200

TR 231

DISTANCIAS CRÍTICAS, mm

Distancia de fuga

940

940

VALORES MECÁNICOS, kN

Resistencia al cantilever arriba, kN

9

17

Resistencia al cantilever abajo, kN

9

17

Resistencia a la tensión, kN

53.4

111

Resistencia a la torsión, N.m

1,130

2,260

Resistencia a la compresión, kN

66.7

133

VALORES ELÉCTRICOS, kV

Voltaje típico de aplicación

34.5

34.5

Flameo crítico al impulso positivo

225

225

Flameo de baja frecuencia en húmedo

80

80

Impulso soportado

200

200

RADIO INFLUENCIA

Voltaje de prueba RMS a tierra, kV

22

22

RIV máximo a 1,000 kHz, µv

100

100

DATOS DE EMPAQUE

Peso neto por unidad, kg

20.25

33.56

Nota 1: Dimensiones en mm (pulgadas).

Nota 2: Esmalte café o esmalte gris ANSI 70.

Nota 3: Los aisladores se pueden suministrar con rosca M12.

GAMMA

corona