



AISLADORES CERÁMICOS TIPO ESTACIÓN, 350 KV BIL

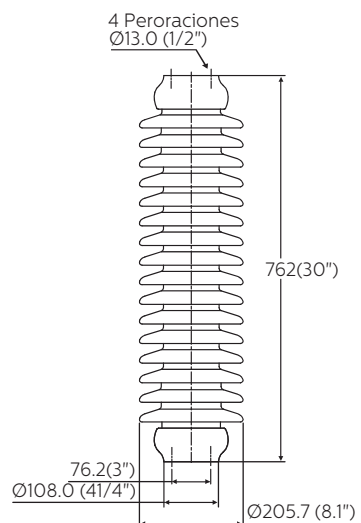

TR-216
Unidad Estándar

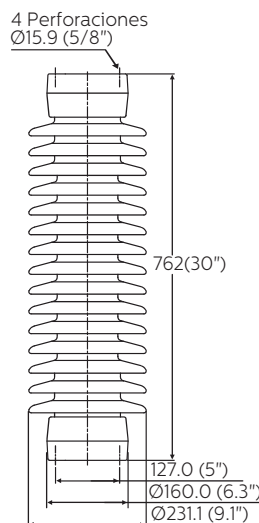

TR-278
Unidad Estándar

NÚMERO DE CATÁLOGO

Clase ANSI C29.9

216SU0350

TR 216

278HU0350

TR 278

DISTANCIAS CRÍTICAS, mm

Distancia de fuga

1,829

1,829

VALORES MECÁNICOS, kN

Resistencia al cantilever arriba, kN

6.7

13.3

Resistencia al Cantilever abajo, kN

6.3

13.3

Resistencia a la tensión, kN

71.2

111

Resistencia a la torsión, N.m

1.69

4.51

Resistencia a la compresión, kN

111.2

266.9

VALORES ELÉCTRICOS, kV

Voltaje típico de aplicación

69

69

Flameo crítico al impulso positivo

390

390

Flameo de baja frecuencia en húmedo

145

145

Impulso soportado

350

350

RADIO INFLUENCIA

Voltaje de prueba RMS a tierra, kV

44

44

RIV máximo a 1,000 kHz, μ V

200

200

DATOS DE EMPAQUE

Peso neto por unidad, kg

38.3

43.7

Nota 1: Dimensiones en mm (pulgadas).

Nota 2: Esmalte café o esmalte gris ANSI 70.

Nota 3: Los aisladores pueden suministrar con rosca M12.

GAMMA

corona